

ParkIT[®] Camera

KAMERA ANPR DO KONTROLI POJAZDÓW
Z WBUDOWANYM STEROWNIKIEM
BRAMY/SZLABANU

LNK - 058	18 ^h 47 ^{min}
WTS - 402	08 ^h 23 ^{min}
GRW - 051	11 ^h 11 ^{min}
XFR - 453	14 ^h 27 ^{min}
LWE - 245	05 ^h 07 ^{min}
CNR - 983	09 ^h 37 ^{min}
BBD - 541	08 ^h 54 ^{min}
KCG - 954	10 ^h 29 ^{min}
DDZ - 129	15 ^h 18 ^{min}
NMH - 483	13 ^h 46 ^{min}



KAMERA DO AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH

ParkIT[®] Camera to urządzenie ANPR stworzone z myślą o kontroli dostępu pojazdów w oparciu o identyfikację tablic rejestracyjnych. Zaprojektowane zostało w celu łatwej konfiguracji i instalacji przez użytkownika. Kamera ParkIT z łatwością integruje się z automatycznymi systemami kontroli dostępu pojazdów. Jest to sprzęt typu plug and play z funkcją trigger input/output oraz z funkcją kontroli szlabanu czy bramy, która zastępuje przestarzałe rozwiązania fizyczne, takie jak klucze czy piloty. Działa jako fundamentalna część systemu, dając Ci kontrolę nad tym komu udzielany jest dostęp. W efekcie kamera ParkIT pełni funkcję strażnika i administratora parkingu. Instalacja urządzenia jest prosta oraz intuicyjna. Podłączenie kamery nie wymaga otwierania obudowy. Kable można także ukryć w łatwym do zainstalowania uchwycie ściennym. Ustawienie parametrów urządzenia jest bardzo proste z wykorzystaniem automatycznej jasności, automatycznego przełącznika dzień/noc oraz zsynchronizowanej lampy IR lub za pomocą ciągłego oświetlenia z lampy LED.

KONTROLA
DOSTĘPUKONTROLA
GRANICZNA

LOGISTYKA


SYSTEMY
PARKINGOWEKONTROLA
CZERWONEGO
ŚWIATŁAMONITOROWANIE
RUCHU
DROGOWEGO

GŁÓWNE KORZYŚCI

- Zdjęcia zoptymalizowane do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Zdalny dostęp do kamery przez internet
- Wyższa jakość obrazu dzięki zsynchronizowanej lampie LED
- Szybkie wyzwalanie w oparciu o algorytm wykrywania ruchu
- Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń wyzwalających
- Zoptymalizowany do współpracy z aplikacjami pełnej kontroli pojazdów (jak ParkIT System[®])

**ParkIT**
CAMERA

OD 1991 – KU BEZPIECZNEJ PRZYSZŁOŚCI...



SPECYFIKACJA

- Łatwa integracja • Kreator automatycznej konfiguracji • Wbudowana kontrola bramy/szlabanu • Wyjścia I/O
- Białe oświetlenie IR • Dostęp do sieci

Kod produktu

PARKIT CAMERA WVGA

ParkITCAM-01-1150

PARKIT CAMERA

ParkITCAM-01-7250 (IR850)

ParkITCAM-01-7254 (white)

ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU

Optymalna odległość ANPR – światło zewnętrzne	4 m – 20 m	
Maksymalna odległość ANPR w optymalnych warunkach	30 m	50 m

OBRAZ

Rozdzielczość (H x V piksele): ilość ramek	752 x 480: 60 fps	2048 x 1536: 25 fps
Tryb dzienny / tryb nocny	Czujnik oświetlenia konfigurowalny z automatyczną funkcją przełączenia w tryb dzienny lub nocny, automatyczna kontrola jasności.	
Tryb High Dynamic Range (HDR)	Wbudowany	
Obiektów	11x automatyczny	

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie	11-15 V DC	
Standardowe zużycie mocy	7 W	8 W
Gniazda	In/Out, RS232	

PARAMETRY MECHANICZNE

Temperatura pracy*	-20°C – 70°C [-4°F – 131°F]*	
Norma odporności	IP65	
Wymiary (bez ramki) D x S x W	238 x 132 x 100 [9.4 x 5.2 x 3.9"]	
Masa (bez ramki)	1,2 kg [2,7 lbs.]	
Zawartość pudełka	Kamera, kable zasilające oraz użytkowe, uchwyt ścienny, osłona kamery	

NA POKŁADZIE KAMERY

CARMEN® ANPR	—	
Oprogramowanie do wykrywania ruchu (Motion Detection, Private Zones)	Zawiera	
Źródło wyzwalania	Kamera, kable zasilające oraz użytkowe, uchwyt ścienny, osłona kamery	

OŚWIETLENIE

Długość fali	850 nm (infrared)	850 nm (infrared) lub białe
Tryb oświetlenia	Zsynchronizowane	Stałe


PRZETWARZANIE & I/O

Procesor dla ANPR	—
Protokoły komunikacyjne	ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, SMTP, RTP

OPCJONALNE AKCESORIA

Junction box

*temperatura wewnętrzna / temperatura otoczenia: maks. 40°C / 55°C (104°F / 131°F)

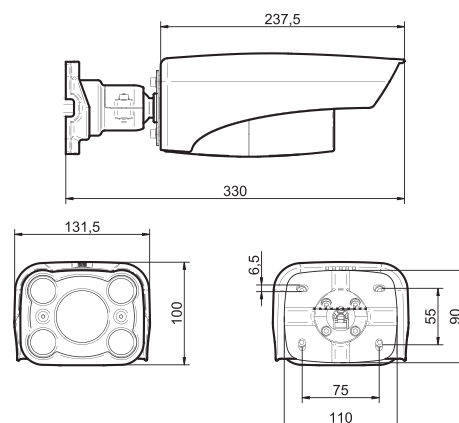Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Ten dokument nie stanowi oferty handlowej.