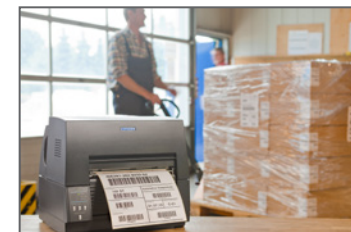


CITIZEN

LABEL. POS. MOBILE. KIOSK. PHOTO
Reliable Printing Solutions

Od 1964 roku Citizen Systems jest najchętniej wybieraną, światową marką szerokiej gamy niezawodnych i innowacyjnych rozwiązań drukarskich stworzonych, aby spełniać wymagania klientów. Wszystkie drukarki Citizen są dostępne u wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych partnerów szerokiej sieci dystrybucji. www.citizen-systems.com



Drukarki Etykiet

- Tylko metalowe elementy
- Łatwa wymiana mediów
- Obsługa różnych typów nośników
- Kompaktowa budowa



Drukarki Mobilne

- Kompaktowy design
- Niewielki rozmiar i waga
- Komunikacja Bluetooth® i WiFi®
- mPOS
- Solidne i trwałe



Drukarki Paragonowe, Kioskowe i Mechanizmy

- Termiczne 2, 3 i 4-calowe
- Design dostosowany do aplikacji
- Obsługa wszystkich standardów
- mPOS
- Szeroki wybór mechanizmów OEM



Drukarki Zdjęć

- Perfekcyjne odwzorowanie kolorów
- Najszybsze dostępne urządzenia
- Kompaktowy design
- Szeroki format druku



Zestawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Citizen. Idealne dla Ciebie.

Nasze materiały eksploatacyjne są dostępne jako pakiety rozwiązań przeznaczone do codziennych zastosowań - dopasowane i oparte na potrzebach rynku oraz naszych wieloletnich doświadczeniach. Liczba etykiet w każdym opakowaniu została zoptymalizowana w oparciu o najlepsze praktyki.



Zestawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Citizen dla najwyższej wydajności.

- **Materiały:** liczba taśm została dostosowana do ilości etykiet
- **Czas:** taśmy i etykiety dostępne w kompletnych pakietach
- **Cena:** atrakcyjne i konkurencyjne ceny, zawierające koszty przesyłki
- **Logistyka:** wysyłka na życzenie bez dodatkowych kosztów
- **Jakość:** taśmy i etykiety zaprojektowane dla najlepszych wyników

www.citizen-consumables.com

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH
Otto-Hirsch-Brücken 17
D-70329 Stuttgart / Germany
Tel.: +49 (0)711 490320

Oddział w UK
Elizabeth House 56-60 London Road
Staines-Upon-Thames TW18 4HF
United Kingdom

* Pozycje oznaczone gwiazdką są dostępne jako wstępnie zainstalowane opcje lub opcje uaktualniania niektórych produktów w zależności od wybranego modelu lub wersji. Szczegółowe informacje o tych wariantach są dostępne w specyfikacji produktu. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich producentów. Zebra®, EPL2® i ZPL® są znakami handlowymi ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Epson® i ESC/POS™/® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation. Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG i WiFi jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance. Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc., iOS™ jest znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Apple® i MacOS™ są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Usunięte błędy i pomyłki. © Citizen Systems Europe GmbH, kwiecień 2017 / # CIM-357-POL /

CITIZEN


LABEL. POS. MOBILE. KIOSK. PHOTO
Reliable Printing Solutions




Katalog produktów

CITIZEN

DRUKARKI ETYKIET

												
	CL-S300	CL-S321	CL-S400DT	CL-S521	CL-S621	CL-S631	CL-E720 CL-E720DT	CL-E730	CL-S700 CL-S700DT	CL-S703	CL-S700R	CL-S6621
Typ drukarki	Drukarki Etykiet											
Technologia	druk termiczny	druk termiczny i/lub termotransferowy	druk termiczny		druk termiczny i/lub termotransferowy							
Szerokość papieru	do 118mm											50-178mm
Prędkość wydruku	100mm/sek.		150mm/sek.		100mm/sek.		200mm/sek.		250mm/sek.	200mm/sek.	250mm/sek.	150mm/sek.
Rozdzielczość	203dpi					300dpi	203dpi	300dpi	203dpi	300dpi	203dpi	
Czcionki	–	Skalowalne, bitmapy and truetype ze wsparciem Unicode*										
Kody kreskowe	–	1D, 2D i kompozytowe ułożone kody kreskowe										
Emulacje	GDI	EPL2®, ZPL®	Zebra® ZPL, Datamax® DMX, BASIC Interpreter									
Sterowniki	Windows	Windows z programem do projektowania etykiet, CUPS (MacOS, Linux), Windows SDK*, Android SDK*, SAP®*										
Rodzaj nośnika	Etykiety, tagi, karty, folia polipropylenowa, papier termiczny w rolce lub składany											
Interfejsy	USB	USB, LAN, szeregowy	USB, szeregowy, równoległy*, LAN*, WiFi*				USB, LAN, szeregowy*, równoległy*, WiFi*		USB, szeregowy, równoległy*, LAN*, WiFi*			
Obcinak i dispenser	–	-	Odrywanie. Opcjonalny obcinak.									
Wymiary i waga	168x222x178mm 2.0 kg	224x254x170mm 2.5 kg	206x149x150mm 2.68 kg	231x289x186mm 3.5 kg	231x289x263mm 4.9 kg		250x458x261mm 11 kg		255x490x265mm 13.5 kg		255x490x385mm 17.6 kg	303x290x273mm 7.9 kg
Najważniejsze cechy	Wbudowany zasilacz	Kompaktowy design, kilka interfejsów w standardzie	Wyświetlacz LCD, druk termiczny, metalowy mechanizm, Cross-Emulation™	Druk termiczny, metalowy mechanizm, Cross-Emulation™	Termotransferowa z systemem ARCP™, metalowy mechanizm, Cross-Emulation™			Wyświetlacz LCD, termotransferowa z systemem ARCP™, Cross-Emulation™, metalowy mechanizm			Wbudowany przedni nawijak i dispenser, wyświetlacz LCD, system ARCP™, Cross Emulation™, metalowy mechanizm	Termotransferowa z systemem ARCP™, Cross-Emulation™, metalowy mechanizm, niewielkie gabaryty
Akcesoria i opcje	Dyspenser	–	Dyspenser*, obcinak gilotynowy lub rotacyjny*, karty sieciowe*, obsługa języka BASIC, klawiatura zewnętrzna, zewnętrzny podajnik etykiet*, nawijak zewnętrzny*									

DRUKARKI PARAGONOWE. KIOSKOWE. MECHANIZMY OEM

												
POS (Punkt obsługi klienta)									Moduły drukujące	Kioskowe	OEM	
druk termiczny												
58mm		58/80mm		58/60/80/82.5mm				80/82.5/112mm	58mm (CT-P291) 80mm (CT-P293)	58/60/80/82.5mm	58mm	
80mm/sek.	300mm/sek.	160mm/sek.	250mm/sek.	200mm/sek.		300mm/sek.		150mm/sek.			80mm/sek.	
203dpi												
Skalowalne, bitmapy and truetype											Direct	
1D barcode	1D i 2D											Direct
ESC/POS™/®											Direct	
Windows, OPOS, JavaPOS, CUPS (Linux i MacOS), Android, Apple iOS (wybrane modele)									Windows, OPOS, CUPS		–	
Termiczny papier paragonowy												
USB*, szeregowy*, równoległy*	USB*, szeregowy*, LAN*, równoległy*, WiFi*	USB + LAN lub USB + szeregowy		USB*, szeregowy*, równoległy*, LAN*, WiFi*, USB Hub*, zasilane USB*				USB, szeregowy*, równoległy*, LAN*	USB*, szeregowy*, równoległy*		-	
Pełny i częściowy obcinak (CT-S281)	Pełny i częściowy obcinak	Odrywanie, pełny lub częściowy obcinak	Pełny i częściowy obcinak	Odrywanie, pełny lub częściowy obcinak						Pełny i częściowy obcinak	–	
106x180x105mm 0.63 kg	108x165x108 mm 1.3 Kg	140x195x132mm 1.8 kg	125x170x108 mm 1.3 Kg	145x192x148mm 2.0 kg	145x192x142mm 1.9 kg	145x192x148mm 2.0 kg	145x192x142mm 1.9 kg	177x213x147mm 2.3 kg	127x120.5x109mm 0.8 kg	163.2x176x144mm 2.1 kg	W zależności od modelu	
Uchwyty do montażu na ścianie	Stylowa obudowa, wysokość szuflady kasowej, czarna lub biała obudowa, mPOS ready	Opcjonalny obcinak, beznarzędziowa naprawa, wbudowany zasilacz, POS ready	Integral LAN, opcjonalny obcinak, beznarzędziowa naprawa, wbudowany zasilacz, POS ready	Opcjonalny obcinak, beznarzędziowa naprawa, wbudowany zasilacz, POS ready	Opcjonalny obcinak, beznarzędziowa naprawa, wbudowany zasilacz, przystosowana do gastronomi	Wyświetlacz LCD, opcjonalny obcinak, beznarzędziowa naprawa, wbudowany zasilacz	Wyświetlacz LCD, opcjonalny obcinak, beznarzędziowa naprawa, wbudowany zasilacz, przystosowana do gastronomi	Obsługa rolek o dużej średnicy, USB	Łatwa wymiana papieru, zwiększona odporność na temperatury, obudowa odporna na zalania	Prezenter wydruku z funkcją wycofania papieru, obsługa papieru do 0.15mm	Mniejsze gabaryty, wytrzymała ocynkowana obudowa, zasilanie napięciem 5V	
Wydruk etykiet (CT-S281L)	-	Zestaw do montażu na ścianie w zestawie	Wewnętrzny zasilacz sieciowy, wersja DC	Zestaw do montażu na ścianie	-	Zestaw do montażu na ścianie	-	Drukowanie etykiet (CT-S4000L), zestaw do montażu na ścianie	-	Uchwyt papieru	-	

DRUKARKI MOBILNE

		
Przenośne drukarki etykiet i paragonów		
druk termiczny		
58mm	25-80mm	50-112mm
80mm/sek.	100mm/sek.	80mm/sek.
203dpi		
Skalowalne, bitmapy and truetype		
1D i 2D		
ESC/POS™/®	ESC/POS™/®, CPCL	ESC/POS, CPCL, ZPL®
Windows, Android, Apple iOS, CUPS		
Papier paragonowy	Papier paragonowy, etykiety	
USB, Bluetooth*, WiFi*, szeregowy		
Odrywanie etykiety		
96x136x58mm 0.44 kg	120x152x70mm 0.63 kg	154x174x80mm 1 kg
Zgodność z normą IP42, odporność na upadki z wysokości 1.2m, opcjonalny czytnik kart MagStripe/ Smart	Drukowanie etykiet, zgodność z normą IP42, odporność na upadki z wysokości 1.2m, opcjonalny czytnik kart MagStripe/ Smart	Zgodność z normą IP54, odporność na upadki z 1,8m, kolorowy wyświetlacz LCD, dyspenser, mPOS ready
Carry straps, cases, mounts, car adapter, extra batteries, software development toolkit (SDK)		

DRUKARKI ZDJĘĆ

	
OP900II	CY
Drukarki zdjęć	
Termosublimacja	
127/152mm	
7 ppm	4 ppm
300x600dpi	
–	
–	
GDI	
Windows, MacOS	
Papier i taśma termosublimacyjna	
USB	
Pełny obcinak	
322x351x296mm 14.0 kg	322x351x296mm 14.0 kg
Wydruk strony w 8.6 sek., obsługa rozmiarów od 4x6" do 6x9", wydruk szybkoschnący, odporny na wilgoć i promienie UV	Wydruk strony w 14.5 sek., obsługa rozmiarów od 4x6" do 6x8", wydruk szybkoschnący, odporny na wilgoć i promienie UV
Zestaw narzędzi dla programistów (SDK)	