
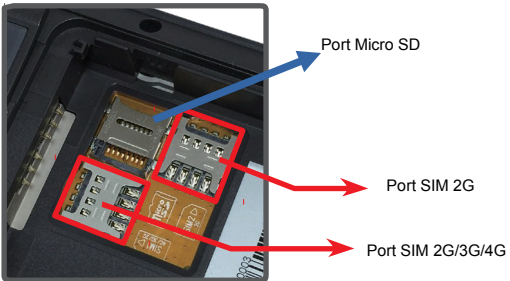




GT-500 Ładowanie akumulatora	GT-500 Widok z przodu	GT-500 Widok z tyłu
Przed pierwszym użyciem, zaleca się ładować akumulator przez co najmniej 8 godzin.  Port USB: ładowanie i komunikacja Podłącz ładowarkę do portu USB urządzenia. UWAGA: Używaj tylko oryginalnej ładowarki dostarczanej z urządzeniem. Używanie innych ładowarek może uszkodzić urządzenie co może skutkować utratą gwarancji. 1 	 2 	 3 
GT-500 Widok z boku	GT-500 Widok góra / dół	Wymiana/Instalacja akumulatora
 4 	 5 	 6 

Wymiana/Instalacja bateriiInstalacja karty Micro SD / Micro SIM	Więcej informacji	
 Krok 4: Przesuń czerwoną blokadę akumulatora w prawo celem zwolnienia akumulatora Krok 5: Wyjmij akumulator 7 	 Krok 1: Wyłącz urządzenie Krok 2: Wyjmij baterię Krok 3: Przesuń mocowanie karty w prawo następnie unieś Krok 4: Zainstaluj kartę Micro SD / Micro SIM w uchwycie Krok 5: Zamknij mocowanie karty 8 	http://www.arbor-technology.com/gl/Home UTYLIZACJA Akumulator nie nadaje się do utylizacji z odpadkami z gospodarstw domowych. W celu dokonania jego prawidłowej utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego punktu obsługi klienta. Odpowiednia utylizacja pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega przedostaniu się do środowiska szkodliwych substancji. Opakowanie można zwrócić sprzedawcy, jednak można je również wyrzucić do śmieci razem z odpadkami z gospodarstw domowych.   GT-500 Instrukcja
Skanowanie kodów	Uwaga	
W celu uzyskania jak najlepszego efektu skanowania: 1. Ustaw terminal GT-500 na przeciw kodu kreskowego. 2. Odsuń / przybliż terminal w celu odnalezienia najlepszego dystansu. 3. Optymalne kąty skanowania: (a) < 45 st. (y) < 45 st. (b) = 0st. - 360 st.  9 	1. Nie ładuj akumulatora w wilgotnym środowisku. Jeżeli zasilacz nie działa, wymień go na oryginalny ARBOR. 2. Nie wrzucaj baterii do ognia. Nie zwieraj styków baterii. Może to spowodować wybuch akumulatora. Używaj tylko baterii ARBOR. 3. Nie używaj komunikacji bezprzewodowej w miejscach gdzie jest to zabronione. 4. Jeżeli nie można uruchomić urządzenia, koniecznie wymień akumulator lub skontaktuj się z serwisem. 5. Używaj terminala zgodnie z przeznaczeniem. 6. Unikaj przypadkowego upuszczenia. Może to spowodować uszkodzenie ekranu, utratę danych, zatrzymanie uruchomionych aplikacji. 7. W celu wyczyszczenia urządzenia użyj miękkiej, suchej ściereczki. 8. Nie kładź włączonego urządzenia ekranem w dół. Może to spowodować przypadkowe uruchomienie aplikacji lub skasowanie danych. 9. Nagła zmiana temperatury może spowodować kondensację pary wodnej wewnątrz urządzenia co może doprowadzić do uszkodzenia. Celem uniknięcia awarii odczekaj aż urządzenie nabierze temperatury pokojowej. 10 	ARBOR  GT-500 Instrukcja 