

ARH S1

**PRZENOŚNA KAMERA ANPR
DO KONTROLI PRĘDKOŚCI I RUCHU POJAZDÓW**

**DV-LV-05****DV-LV-05**

- NUMER TABLICY: DV-LV-05
- NARODOWOŚĆ: EU-NETHERLANDS
- PRĘDKOŚĆ: 34 MPH / 55 KM/H
- DATA ODCZYTU: 2018-04-12 T13:19:00:00
- CZARNA LISTA: --- NIE ---

KAMERA DO KONTROLI PRĘDKOŚCI – PRACUJE SAMODZIELNIE W DOWOLNYM MIEJSCU

ARH S1 to bezobsługowa mobilna kamera ANPR do kontroli prędkości i ruchu pojazdów. Potrafi wykryć naruszenie dopuszczalnych limitów z odległości 1200 metrów (4000 stóp), a prędkość (pomiar certyfikowany) zmierzyć z odległości 600 metrów (2000 stóp). Unikalny, bardzo precyzyjny wbudowany laser pracuje z prędkością nieosiągalną dla innych tego typu produktów dostępnych na rynku.

Kamera S1 jest w pełni przenośna: ustawienie trwa poniżej dwóch minut. Dodatkowe czynności nie są wymagane: mierzy prędkość i zapisuje każdy przejeżdżający pojazd lub, w zależności od zdefiniowanych wcześniej ustawień, zapisuje tylko wykroczenia – przesyłając je przez zabezpieczony i zaszyfrowany protokół.

EGZEKOWANIE
PRĘDKOŚCIOPŁATY
DROGOWEMONITOROWANIE
RUCHU
DROGOWEGOEGZEKOWANIE
PRAWAKONTROLA
BEZPIECZEŃSTWAANALIZA
VIDEO

GŁÓWNE KORZYŚCI

- Bezobsługowe monitorowanie ruchu
- Certyfikowany pomiar prędkości nawet z odległości 600 metrów (2000 stóp)
- Szybki montaż: mniej niż 2 minuty od wyjęcia z pudełka
- Wszystko w jednym: oświetlenie IR, silnik ANPR, promień laserowy
- Szeroki zakres kanałów komunikacji: GPS, 4G/LTE oraz WiFi
- Bezobsługowa rejestracja zdarzeń

OD 1991 – KU BEZPIECZNEJ PRZYSZŁOŚCI...

SPECYFIKACJA

• Silnik CARMEN® • Bardzo daleki zasięg pomiaru prędkości • GPS • 4G/LTE • WiFi • Dane składowane i przesyłane z użyciem szyfrowania • W pełni konfigurowalny zestaw funkcji • Bezobsługowość

Kod produktu

ARH S1

ARHCAMS1-01-3573

ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU

Optymalna odległość ANPR – światło zewnętrzne	20 m – 150 m (65 stóp – 500 stóp)
Maksymalna odległość ANPR w optymalnych warunkach	150 m (500 stóp)
Odległość pomiaru	Do 1200 m (3937 stóp) @ cel odblaskowy

OBRAZ

Rozdzielczość (HxV piksele): ilość ramek	Czujnik1: 1280 x 720: 30 fps Czujnik2: 2048 x 1536: 25 fps
Tryb High Dynamic Range (HDR)	Overview
Obiektyw	30x zmienny zoom, zmotoryzowany, programowalne ustawienia wstępne

OŚWIETLENIE

Długość fali	760-850 nm (podczerwień o wielu długościach fal)
Tryb oświetlenia	Zsynchronizowane

PRZETWARZANIE & I/O

Procesor dla ANPR	Intel Atom Quad Core 4x1.9 GHz
Protokoły komunikacyjne	ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP
4G / GPS	Zawiera

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie	12 – 17 V DC
Standardowe zużycie mocy	25 W
Pojemność baterii wewnętrznej	36 Wh
Pojemność baterii zewnętrznej (opcjonalnie)	260 – 520 Wh [6 – 12 godzin normalnego czasu pracy]
Łączność	Ethernet, mini USB (2), RS232, SMA, złącze użytkownika 12-pin dla opcjonalnych urządzeń peryferyjnych

PARAMETRY MECHANICZNE

Temperatura pracy	-20°C – 50°C (-4°F – 122°F)
Norma wytrzymałości	IP54
Wymiary D x S x W	361 x 371 x 224 mm (14.2 x 14.6 x 8.8")
Waga	10,2 kg (22.44 lbs.)
Zawartość pudełka	kamera, futerał, GPS z kablem USB, kabel zewnętrznej baterii, adapter zapalniczki, kabel Ethernet, specjalna śruba montażowa

LASER

Przedział mierzonej prędkości	10 – 300 km/h (6 – 186 mph)
Klasa bezpieczeństwa dla wzroku	Class 1 / Class 1m (EN60825-1)


OPCJONALNE AKCESORIA

ARH-CAM S1 Statyw, ładowarka baterii, bateria zewnętrzna, zestaw montażowy na siedzenie, miękkie etui



AKCESORIA DODATKOWE

Obudowa klasy wojskowej z opcjonalnymi kółkami: dwu-składnikowy, odporny i stabilny statyw, z blokadą nóżek; dodatkowa bateria wysokiej pojemności; ładowarka baterii z funkcją szybkiego ładowania, zestaw do montażu w pojeździe; przewód zasilający ze złączem samochodowym; rysik i przewód zasilający dodatkowej baterii.

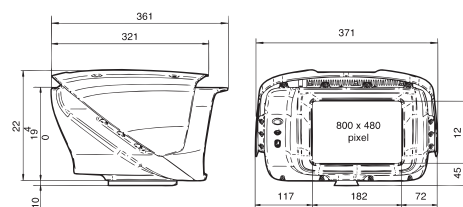

NA POKŁADZIE KAMERY

CARMEN® ANPR	Zawiera
Źródła wyzwalania	Wbudowany wyzwalacz laserowy

