


# P430i

P430i

## drukarki kart serii i

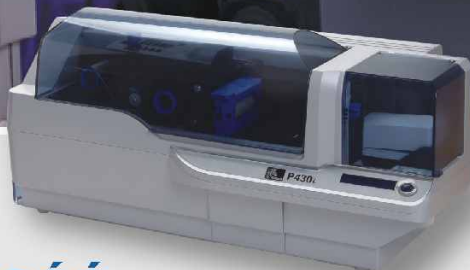

### Wysoka jakość, niezawodność oraz wszechstronność – w dwustronnej drukarce kart plastikowych.



**Druk kolorowy i monochromatyczny,  
dwustronny lub jednostronny**

**Prędkość druku:** 102 karty/h dwustronnie  
w pełnym kolorze (YMCKOK)

130 kart/h jednostronnie w pełnym kolorze  
(YMCKO)

**Rozdzielczość druku:** 300 dpi (12 pkt/mm)

**Metoda druku:**  
termosublimacyjna, termotransferowa

**Drukarka serii i wymaga użycia taśm  
barwiących serii i**

Drukarka Zebra P430i przeznaczona jest do wysokonakładowego dwustronnego zadruku kart w pełnym kolorze.

To proste w obsłudze, a zarazem solidne urządzenie spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów, umożliwiając im trwałe i wysokiej jakości druk.

**Drukarka P430i idealnie sprawdza się w następujących zastosowaniach:**

- pracownicze karty identyfikacyjne,
- karty studenckie,
- karty kontroli dostępu,
- karty członkowskie i klubowe,
- karty lojalnościowe,
- identyfikatory dla gości,
- identyfikatory w instytucjach rządowych.

Najnowszej generacji drukarka P430i została wyposażona w 16-znakowy wyświetlacz LCD oraz półprzezroczysty podajnik kart i pokrywę drukarki, które umożliwiają łatwe monitorowanie pracy przez operatora. Szeroki kąt otwarcia głowicy w znacznym stopniu usprawnia wymianę taśmy barwiącej.

W urządzeniu zastosowano opatentowany wzór funkcjonalnego, wydajnego podajnika kart, redukującego do minimum prawdopodobieństwo niepobrania karty. Nowoczesny model głowicy pozwala na wysokiej jakości, jednolity druk.

Dodatkowe opcje takie jak: trójścieżkowy koder kart z paskiem magnetycznym, koder kart stykowych i zbliżeniowych, możliwość komunikacji z urządzeniem poprzez wbudowany Ethernet – sprawiają, że drukarka Zebra P430i jest urządzeniem niezwykle wszechstronnym, o szerokim wachlarzu zastosowań, a przy tym niezawodnym i przyjaznym dla użytkownika.

Wszystkie drukarki firmy Zebra są produkowane zgodnie z wymogami ISO 9001. Urządzenia te można znaleźć w sprzedaży prowadzonej przez autoryzowanych dystrybutorów w ponad 100 krajach na całym świecie.



**Card  
Printer  
Solutions**

# P430i specyfikacja techniczna

## Informacja ogólna

- 16-znakowy wyświetlacz LCD
- Sterowniki pod Windows® 2000, Windows® XP
- Dwukierunkowa komunikacja druku
- 2 lata gwarancji na drukarkę
- 2 lata gwarancji na głowicę (bez ograniczenia ilości wydruków)

## Parametry druku

- Rozdzielczość 300 dpi (12 punktów/mm)
- Kolorowy druk sublimacyjny
- Monochromatyczny druk termotransferowy
- 102 karty/h dwustronnie w pełnym kolorze (YMCKOK)
- 130 kart/h jednostronnie w pełnym kolorze (YMCKO)

## Kody kreskowe

- Code 39
- Code 128 B i C
- 2 z 5 oraz Interleave 2 z 5
- UPC-A, EAN8, EAN13
- PDF 417 2D
- inne symbole dostępne w systemie Windows

## Specyfikacja kart

- Typ: PVC, PVC kompozytowe, karty naklejane
- Szerokość/wysokość: ISO CR-80 ISO 7810, 54x86mm
- Karta z paskiem magnetycznym ISO 7811
- Karta elektroniczna stykowa i bezstykowa
- Grubość kart: od 10 mil (0.25mm) do 60 mil (1,5mm)
- Pojemność podajnika: 100 kart (30mil) lub 220 kart (30mil)
- Pojemność odbiornika: 100 kart (30mil)

## Specyfikacja materiałów eksploatacyjnych

- Drukarki serii *i* wymagają użycia taśm barwiących serii *i*
- Taśma kolorowa YMCKOK na 170 kart
- Taśma kolorowa YMCKO na 200 lub 330 kart
- Taśma kolorowa półpanelowa 1/2 YMCKO (YMC jako półpanel, KO jako panel) na 450 kart
- Taśma czarna z overlay KO na 500 kart
- Taśma overlay O i hologram H na 350 kart
- Taśmy monochromatyczne: 1000 wydruków z 1 rolki
- Kolory taśm monochromatycznych: czarny, czerwony, zielony, niebieski, złoty, srebrny, biały i „zdrapka”



### dla uzyskania optymalnej jakości druku korzystaj z Genuine Zebra Supplies

- Port USB 2.0 (kabel w zestawie)
- Wewnętrzny port Ethernet 10/100 Mbps jako opcja

## Interfejsy komunikacyjne

## Parametry mechaniczne

- Szerokość: 660 mm
- Wysokość: 239 mm
- Głębokość: 256 mm
- Waga: 9.1 kg

## Parametry elektryczne

- 110-240V AC, 50/60 Hz
- 4 MB pamięci standardowej
- Normy FCC Class A, CE, UL i CUL

## Środowisko pracy

- Temperatura pracy: od 15°C do 30°C
- Wilgotność: od 20% do 65% bez kondensacji
- Temperatura składowania: od -5°C do 70°C
- Wilgotność składowania: od 20% do 70% bez kondensacji
- Wentylacja: powietrzem, niewymuszona

## Opcje

- Wewnętrzny port Ethernet 10/100 Mbps
- Koder kart stykowych ISO 7816 (tylko karty 30 mil)
- Koder kart Mifare i kart HID (tylko karty 30 mil)
- Koder kart z paskiem magnetycznym (tylko karty 30 mil)
- Podajnik na 220 kart
- Elementy czyszczące


Dealer



karta lojalnościowa

karta dostępową

karta członkowska



**KONCEPT-L**  
systemy automatycznej identyfikacji

03-301 Warszawa  
ul. Jagiellońska 74  
tel.: 0-22 512 79 00  
fax: 0-22 512 79 01  
koncept@koncept-l.pl

[www.koncept-l.pl](http://www.koncept-l.pl)