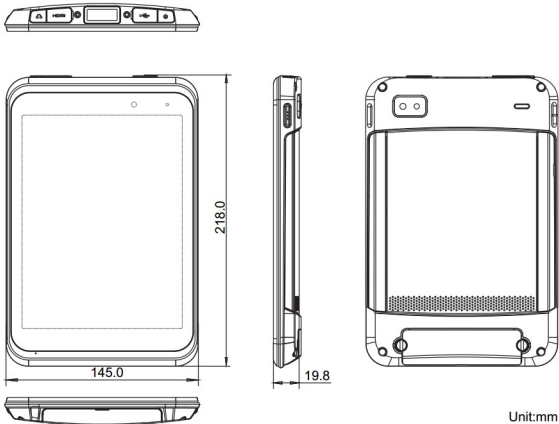




Gladius 8 Ładowanie akumulatora	Gladius 8 Widok z przodu	Gladius 8 Widok z tyłu
Przed pierwszym użyciem, zaleca się ładować akumulator przez co najmniej 8 godzin. Port USB: ładowanie i komunikacja  Podłącz ładowarkę do portu USB urządzenia. UWAGA: Używaj tylko oryginalnej ładowarki dostarczanej z urządzeniem. Używanie innych ładowarek może uszkodzić urządzenie co może skutkować utratą gwarancji. 1	 1. Czujnik światła 2. Przednia kamera 3. Ekran dotykowy 4. Przycisk skanujący 5. Mikrofon 6. Przycisk powrotu BACK 7. Przycisk HOME 8. Widok uruchomionych aplikacji 2	 9. LED FLESH 10. Tylna Kamera 11. Komunikacja IR (opcja) 12. Ustawienie głośności 13. Gniazdo Dual-Sim i microSD 14. Głośnik 15. Gniazdo akumulatora 3
Gladius 8 Widok ogólny	Gladius 8 Widok góra	Wymiana/Instalacja akumulatora
 Unit:mm 4	 16. Gniazdo słuchawek 17. Złącze HDMI 18. Okno skanera 19. Złącze USB OTG 20. Przycisk zasilania 5	 Krok 1: Odkręć Śruby blokujące Krok 2: Delikatnie podważ klapkę akumulatora Krok 3: Zdejmij pokrywę akumulatora 6

		Więcej informacji
Krok 4  Krok 4: Usuń blokadę akumulatora odchylając do siebie 7	 Krok 5: Wyjmij akumulator 8	http://www.arbor-technology.com/gl/Home http://www.koncept-l.pl UTYLIZACJA Akumulator nie nadaje się do utylizacji z odpadkami z gospodarstw domowych. W celu dokonania jego prawidłowej utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego punktu obsługi klienta. Odpowiednia utylizacja pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega przedostaniu się do środowiska szkodliwych substancji. Opakowanie można zwrócić sprzedawcy, jednak można je również wyrzucić do śmieci razem z odpadkami z gospodarstw domowych.  Gladius 8 Instrukcja
Skanowanie kodów	Uwaga	
W celu uzyskania jak najlepszego efektu skanowania: 1. Ustaw terminal Gladius 8 na przeciw kodu kreskowego. 2. Odsuń / przybliż terminal w celu odnalezienia najlepszego dystansu. 3. Optymalne kąty skanowania: (a) < 45 st. (y) < 45 st. (b) = 0st. - 360 st.  9	1. Nie ładuj akumulatora w wilgotnym środowisku. Jeżeli zasilacz nie działa, wymień go na oryginalny ARBOR. 2. Nie wrzucaj baterii do ognia. Nie zwieraj styków baterii. Może to spowodować wybuch akumulatora. Używaj tylko baterii ARBOR. 3. Nie używaj komunikacji bezprzewodowej w miejscach gdzie jest to zabronione. 4. Jeżeli nie można uruchomić urządzenia, konieczne wymień akumulator lub skontaktuj się z serwisem. 5. Używaj terminala zgodnie z przeznaczeniem. 6. Unikaj przypadkowego upuszczenia. Może to spowodować uszkodzenie ekranu, utratę danych, zatrzymanie uruchomionych aplikacji. 7. W celu wyczyszczenia urządzenia użyj miękkiej, suchej ściereczki. 8. Nie kładź włączonego urządzenia ekranem w dół. Może to spowodować przypadkowe uruchomienie aplikacji lub skasowanie danych. 9. Nagła zmiana temperatury może spowodować kondensację pary wodnej wewnątrz urządzenia co może doprowadzić do uszkodzenia. Celem uniknięcia awarii odczekaj aż urządzenie nabierze temperatury pokojowej. 10	  Gladius 8 Instrukcja